

**Bauherr und Auftraggeber:**

Städtisches Hochbauamt, Jena  
JenaKultur Projektmanagement/  
Denkmal- und Kunstförderung

**Bauzeit:**

2001 - Sanierung des Turmes  
2011 - Gründungssanierung

**Baukosten:**

insgs. ca. 350.000,00 EUR

**Leistungen:**

Tragwerksplanung

**Allgemeines/Bauwerksdaten:**

Der Pulverturm ist ein Teil der alten Stadtmauer von Jena. Er steht an an der Nordwestecke der Stadtmauer ist 20,0 m hoch und hat vier Geschosse mit Umgang. Zusammen mit dem rekonstruierten Wehrgang, dem Haus auf der Mauer und dem Johannistor ist dies der größte noch erhaltene Teil der früheren Jenaer Stadtbefestigung.

2001 wurde das Turmmauerwerk komplett saniert.

Durch die zunehmende Schiefstellung des Turmes mußte 2011 eine umfassende und aufwendige Gründungssanierung durchgeführt werden, um das Umkippen des Turmes zu verhindern.

Pulverturm Jena


Sanierung des Turmes und Gründungssanierung  
Am Pulverturm, 07743 Jena



Bauarbeiten zur Gründungssanierung



Ansicht nach Sanierung

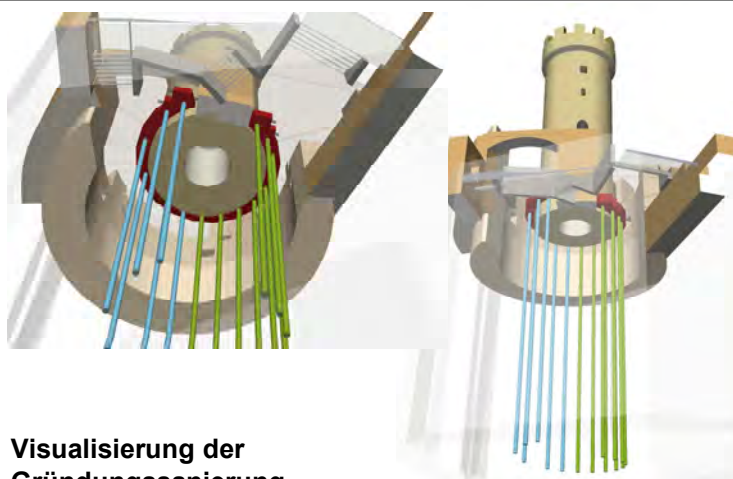

Visualisierung der  
Gründungssanierung